

最高のウェットグレードへ。



BluEarth-A
AE50



ブルーアース・エース (A/a) 2011年度グッドデザイン賞受賞



ブルーアース・エース (A/a) と
ブルーアース・エース (A/b) の見分け方

ブルーアース・エース (A/a) のタイヤでは、サイズによって以下①・②の2種類のどちらかの目印があります。ブルーアース・エース (A/b) のタイヤは、どちらの目印もありません。



必ずお読みください。A/aグレードのブルーアース・エースと、A/bグレードのブルーアース・エースとは、タイヤ性能が異なるため、同一車種の運用はしないでください。詳しくはP7の「ご注意」をご覧ください。

1. 雨の日にもさらにしっかり走れる低燃費タイヤ ウェットグリップ性能最高グレード「aランク」を獲得

2012年、「ブルーアース・エース」は走行性能・安全性能について、より満足度の高い低燃費タイヤをめざして開発されました。その優れたトータルバランスを損なうことなくウェットグリップ性能「a」を獲得。新たに、「雨の日にもさらにしっかり走れる低燃費タイヤ」としてグレードアップしました。


●ウェット制動距離 比較品 AE50 A/a: 48.3m / AE50 A/b: 50.7m <試験方法>当社テストコースにて GPS 付計測器設置によるブレーキ試験を実施。各タイヤ5回計測を行い、最大・最小を除いた3回の平均値を算出。<試験条件>タイヤサイズ: 205/55R16 91V、リムサイズ: 16x6.5J、空気圧: 250kPa、質量: 2名乗車状態、車両: VW GOLF VI(1,200cc、前輪駆動)、ABS作動、速度: 100km/h、水深: 約1mm ※上記テスト条件に関するさらに詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届け出ています。試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方には異なります。



2. 摩耗時でも高い静粛性が継続

摩耗時でも静かさが持続する、「ノイズコントロールピッチ」を採用。

「ブルーアース・エース」は、ブロックの個数を抑制し摩耗時の静粛性の悪化を抑える、ピッチの長さや配列を最適化した「ノイズコントロールピッチ」を採用。また「最大84ピッチ」のパターンデザインにより、高い静粛性を実現しています。

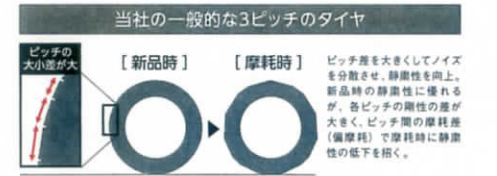

3. コーナーリング時の「しっかり感」を実現

高評価の専用構造&トレッドパターンを採用。

安全性が高く、軽量化と高剛性を両立させた「ブルーアース・エース」専用構造と非対称のトレッドパターンを採用しています。



AE50		30/35/40/45/50/55/60/65%									
インチ	幅	扁平率 (%)	タイヤサイズ	タイヤ外径 (mm)	タイヤ幅 (mm)	標準リム径 (mm)	標準リム幅 (mm)	商品コード	価格	重量 (kg)	ウェットグリップ性能
20	30	35	★235/30R20 88W	649	235	8 1/2	8 1/2	F5538	¥	A	b
			★275/30R20 97W	674	278	9 1/2	9-10	F6465	¥	A	a
35			★245/35R20 95W	683	242	8 1/2	8-9 1/2	F6498	¥	A	a
19	30		★255/30R19 91W	639	250	9 1/2	8 1/2-9 1/2	F7195	¥	A	a
			★265/30R19 93W	644	265	9 1/2	9-10	F6464	¥	A	a
			★275/30R19 96W	649	270	9 1/2	9-10	F6494	¥	A	a
35			★225/35R19 88W	642	225	8 1/2	7 1/2-9	F7199	¥	A	a
			★235/35R19 91W	647	238	8 1/2	8-9 1/2	F6492	¥	A	a
			★245/35R19 93W	655	242	8 1/2	8-9 1/2	F6496	¥	A	a
			255/35R19 92W	661	255	9 1/2	8 1/2-10	F7198	¥	A	a
			★275/35R19 100W	673	272	9 1/2	9-11	F6470	¥	A	a
40			225/40R19 89W	664	224	8 1/2	7 1/2-9	F7178	¥	A	a
			★245/40R19 98W	680	242	8 1/2	8-9 1/2	F7193	¥	A	a
45			★225/45R19 96W	687	219	7 1/2	7-8 1/2	F7194	¥	A	a
			245/45R19 98W	705	236	8 1/2	7 1/2-9	F7182	¥	A	a
18	35		★255/35R18 94W	633	255	9 1/2	8 1/2-10	F6463	¥	A	a
			★265/35R18 97W	640	266	9 1/2	9-10 1/2	F6471	¥	A	a
40			★215/40R18 89W	632	213	7 1/2	7-8 1/2	F7200	¥	A	a
			★225/40R18 92W	635	228	8 1/2	7 1/2-9	F6495	¥	A	a
			★235/40R18 95W	643	240	8 1/2	8-9 1/2	F6493	¥	A	a
			★245/40R18 97W	653	242	8 1/2	8-9 1/2	F6468	¥	A	a
			275/40R18 99W	675	275	9 1/2	9-11	F6499	¥	A	a
45			225/45R18 91W	659	222	7 1/2	7-8 1/2	F7174	¥	A	a
			235/45R18 94W	668	236	8 1/2	7 1/2-9	F6491	¥	A	a
			★245/45R18 100W	677	253	8 1/2	7 1/2-9	F8096	¥	A	a
50			225/50R18 95W	684	230	7 1/2	6-8	F6500	¥	A	a
			235/50R18 97W	694	240	7 1/2	6 1/2-8 1/2	F7192	¥	A	a
17	40		245/40R17 91W	625	245	8 1/2	8-9 1/2	F6466	¥	A	a
45			★205/45R17 88W	617	201	7 1/2	6 1/2-7 1/2	F7176	¥	A	a
			★215/45R17 91W	627	209	7 1/2	7-8	F7177	¥	A	a
			★225/45R17 94W	634	219	7 1/2	7-8 1/2	F7187	¥	A	a
			★245/45R17 99W	653	238	8 1/2	7 1/2-9	F7190	¥	A	a
50			★205/50R17 93W	638	223	6 1/2	5 1/2-7 1/2	F8069	¥	A	a
			★215/50R17 95W	648	235	7 1/2	6-7 1/2	F8078	¥	A	a
			★225/50R17 98W	658	242	7 1/2	6-8	F8089	¥	A	a
55			205/55R17 91W	662	208	6 1/2	5 1/2-7 1/2	F6467	¥	A	a
			215/55R17 91W	668	235	7 1/2	6-7 1/2	F8082	¥	A	a
			★225/55R17 101W	680	242	7 1/2	6-8	F8092	¥	A	a
60			215/60R17 96H	693	217	6 1/2	6-7 1/2	F7181	¥	A	a
16	45		195/45R16 80W	581	192	6 1/2	6-7 1/2	F5714	¥	A	b
50			195/50R16 84V	602	201	6 1/2	5 1/2-7	F6462	¥	A	b
			205/50R16 87V	615	208	6 1/2	5 1/2-7 1/2	F5485	¥	A	b
55			185/55R16 83V	610	192	6 1/2	5-6 1/2	F5674	¥	A	b
			195/55R16 87V	621	199	6 1/2	5 1/2-7	F5544	¥	A	b
			205/55R16 91V	632	209	6 1/2	5 1/2-7 1/2	F7172	¥	A	a
			215/55R16 93V	641	225	7 1/2	6-7 1/2	F7189	¥	A	a
60			175/60R16 82H	619	174	5 1/2	5-6	F5490	¥	A	b
			185/60R16 86H	629	185	5 1/2	5-6 1/2	F5706	¥	A	b
			195/60R16 89H	640	198	6 1/2	5 1/2-7	F5671	¥	A	b
			205/60R16 92H	651	207	6 1/2	5 1/2-7 1/2	F7184	¥	A	a
			215/60R16 95H	665	221	6 1/2	6-7 1/2	F7175	¥	A	a
			225/60R16 98H	675	230	6 1/2	6-8	F6469	¥	A	a
65			205/65R16 95H	672	209	6 1/2	5 1/2-7 1/2	F7185	¥	A	a
15	55		185/55R15 82V	584	192	6 1/2	5-6 1/2	F5484	¥	A	b
			195/55R15 85V	595	201	6 1/2	5 1/2-7	F5669	¥	A	b
60			175/60R15 81H	593	175	5 1/2	5-6	F5482	¥	A	b
			185/60R15 84H	605	186	5 1/2	5-6 1/2	F5666	¥	A	b
			195/60R15 88H	614	199	6 1/2	5 1/2-7	F5487	¥	A	b
			175/65R15 84H	610	176	5 1/2	5-6	F5668	¥	A	b
			185/65R15 88H	621	188	5 1/2	5-6 1/2	F5541	¥	A	b
			195/65R15 91H	635	199	6 1/2	5 1/2-7	F7173	¥	A	a
			205/65R15 94H	645	208	6 1/2	5 1/2-7 1/2	F7180	¥	A	a
14	65		175/65R14 82H	585	177	5 1/2	5-6	F5456	¥	A	b
			185/65R14 86H	597	190	5 1/2	5-6 1/2	F5543	¥	A	b

☆印は、エクストラロードタイヤとなります。上記以外のサイズについては、販売店にお問い合わせください。

必ずお読みください。BluEarth-A (AE50) は、非対称パターンを採用しており、路面の凹凸はサイドウォールに打込まれたアウト側、イン側の表示に従い、正しく装着してください。なお、方向性パターンではありませんので、装着の際、左右の向きが異なりますが性能上の問題はございません。