

あなたのミニバンに、
最高のウェットグレード「a」を。



（カー・デザイン・アワード）2015年度ミニバン・タイヤ・賞



AIRTEX

BlueEarth
RV-02

Pattern No. ブルーアース・オールシーズン
RV02 ●スチールベルトラジアル●チューブレス●低燃費タイヤ




商品サイトへ
アクセス

1. 大切な人を乗せるミニバンだからこそ、 低燃費グレード「A/a」で、 安心感のある走りを実現

一般的にタイヤの低燃費性能とウェット性能は、
一方を高めるともう一方が低くなるという関係にあります。
ブルーアースRV-02は優れた低燃費性能を確保しながら、
相反するウェット性能を大幅にレベルアップさせています。

■ウェット制動距離比較

ブルーアース RV-02
(ウェットグレード「a」)

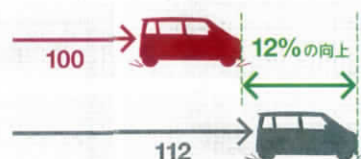

■転がり抵抗係数



※詳しくはホームページをご覧ください。

2. タイヤの寿命を長持ちさせるために、 重心の高いミニバンで発生しがちな 「偏摩耗」を抑制

偏摩耗を抑制する新しい左右非対称パターンを採用し、
「マウンド・プロファイル」により、接地圧を均一化を
実現することにより偏摩耗の発生を抑制しています。

センターに配置された3つの凸リブに
偏摩耗しにくい最適化されたアーチ型の断面形状を持つ、
マウンド・プロファイルを採用。



【当社一般的なタイヤ】
路面への接地時、リブの
間エッジに力が偏り、
圧圧が不均等に。



【ブルーアースRV-02】
路面への接地時に圧圧が
均一になるように、
断面形状を最適化。




※詳しくはホームページをご覧ください。

3. 優れた静粛性を実現 運転席はもちろん、3列目での 会話も快適

ミニバンの車内空間は箱型形状で大きいため、ノイズがこもりがち。
ブルーアースRV-02は、快適で楽しいドライブをサポートするため
新パターンを採用し「安定感」とともに「静粛性」も高めています。

■運転席・2列目・3列目の各ロードノイズ



※詳しくはホームページをご覧ください。



詳細はP8をご覧ください。



20 19 18 17 16 15



※お読みください。BlueEarth RV-02 (RV02)は、素材物パターンの採用により、路面の凹凸はサイドウォールに打
刺されたアウト側、イン側の表示に似て、正しく表示していません。方向性パターンではありませんので、路面の凹凸、左右で
溝の向きが異なりますが性能上の問題はございません。

RV02		35/40/45/50/55/60/65%									
インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	タイヤ幅 (mm)	タイヤ幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	標準リム幅 (インチ)	商品コード	燃費	転がり抵抗	ウェットグリップ	性能
20	35	☆245/35R20 95W	678	241	8 1/2	8-9 1/2	○ F9364	▲	A	a	
40	☆245/40R20 99W	704	243	8 1/2	8-9 1/2	○ F9366	▲	A	a		
19	40	☆225/40R19 93W	664	226	8 J	7 1/2-9	○ F9365	▲	A	a	
45	☆245/40R19 98W	677	243	8 1/2	8-9 1/2	○ F9367	▲	A	a		
45	☆225/45R19 96W	685	229	7 1/2	7-8 1/2	○ F9369	▲	A	a		
		245/45R19 98W	703	237	8 J	7 1/2-9	○ F9368	▲	A	a	
18	45	☆215/45R18 93W	649	213	7 J	7-8	○ F9362	▲	A	a	
		☆225/45R18 95W	658	222	7 1/2	7-8 1/2	○ F9361	▲	A	a	
50	235/50R18 97V	690	239	7 1/2	6 1/2-8 1/2	○ F9347	▲	A	a		
55	① 225/55R18 98V	703	234	7 J	6-8	F9359	▲	A	a		
17	55	215/55R17 94V	663	228	7 J	6-7 1/2	F9352	▲	A	a	
	① 225/55R17 97W	677	234	7 J	6-8	F9357	▲	A	a		
60	215/60R17 96H	689	220	6 1/2	6-7 1/2	F9344	▲	A	a		
16	60	195/60R16 89H	635	201	6 J	5 1/2-7	F9351	▲	A	a	
		205/60R16 92H	651	208	6 J	5 1/2-7 1/2	F9346	▲	A	a	
		215/60R16 95H	664	221	6 1/2	6-7 1/2	F9353	▲	A	a	
65	① 205/65R16 95H	670	212	6 J	5 1/2-7 1/2	F9356	▲	A	a		
		215/65R16 98H	688	222	6 1/2	6-7 1/2	F9355	▲	A	a	
15	65	195/65R15 91H	635	203	6 J	5 1/2-7	F9345	▲	A	a	
		205/65R15 94H	645	210	6 J	5 1/2-7 1/2	F9354	▲	A	a	
		215/65R15 96H	662	224	6 1/2	6-7 1/2	F9358	▲	A	a	

☆印は、エクストラローディングタイヤとなります。○印は、AIRTEXを採用したタイヤとなります。
BlueEarth RV-02 (RV02)は、60/65シリーズを除き、リムプロテクター付きとなります。
①の数字は、2015年の発売予定月です。
上記以外のサイズについては、販売店にお問い合わせください。

「カー・デザイン・アワード」2015年度ミニバン・タイヤ・賞

BlueEarth
ブルーアース RV-01

Pattern No. ブルーアース・オールシーズン
RV01 ●スチールベルトラジアル●チューブレス●低燃費タイヤ

商品サイトへ
アクセス

推奨車両
ハイブリッドカー 実用車 セダン SUV/クロスオーバー ミニバン

※詳しくはホームページをご覧ください。

RV01		55/65/70%									
インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	タイヤ幅 (mm)	タイヤ幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	標準リム幅 (インチ)	商品コード	燃費	転がり抵抗	ウェットグリップ	性能
15	55	165/55R15 75V	563	170	5 J	4 1/2-6	F8654	▲	A	b	
	65	185/65R15 88H	623	185	5 1/2 J	5-6 1/2	F6530	▲	A	b	
14	65	155/65R14 75H	558	157	4 1/2 J	4 1/2-5 1/2	F8653	▲	A	c	
	70	185/70R14 88S	615	192	5 1/2 J	4 1/2-6	F6531	▲	A	b	

BlueEarth RV-01 (RV01)は、65/70シリーズを除き、リムプロテクター付きとなります。
上記以外のサイズについては、販売店にお問い合わせください。

map ES340		55/65/70%									
インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	タイヤ幅 (mm)	タイヤ幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	標準リム幅 (インチ)	商品コード	燃費	転がり抵抗	ウェットグリップ	性能
16	55	205/55R16 89V	633	212	6 1/2 J	5 1/2-7 1/2	F1375	C	c		
15	70	★ 195/70R15 97H	656	208	6 J	5-6 1/2	F0633	C	c		
		205/70R15 95H	670	208	6 J	5-7	F1544	C	c		
		215/70R15 98H	684	220	6 1/2 J	5 1/2-7	F0635	C	c		
14	65	195/65R14 89H	609	200	6 J	5 1/2-7	F0640	C	c		
	△	205/65R14 91H	621	208	6 J	5 1/2-7 1/2	F0641	C	c		
	△	215/65R14 94H	635	220	6 1/2 J	6-7 1/2	F0642	C	c		
		195/70R14 91H	631	200	6 J	5-6 1/2	F0631	C	c		
		205/70R14 94H	644	208	6 J	5-7	F1543	C	c		

★印は、レイシファースドタイヤとなります。
△印は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
※お読みください。BlueEarth RV-01 (RV01)は、素材物パターンの採用により、路面の凹凸はサイドウォールに打
刺されたアウト側、イン側の表示に似て、正しく表示していません。方向性パターンではありませんので、路面の凹凸、左右で
溝の向きが異なりますが性能上の問題はございません。